


## BA15 LED BAR SIVA ÜSTÜ PC / LED BAR SURFACE MOUNTED PC

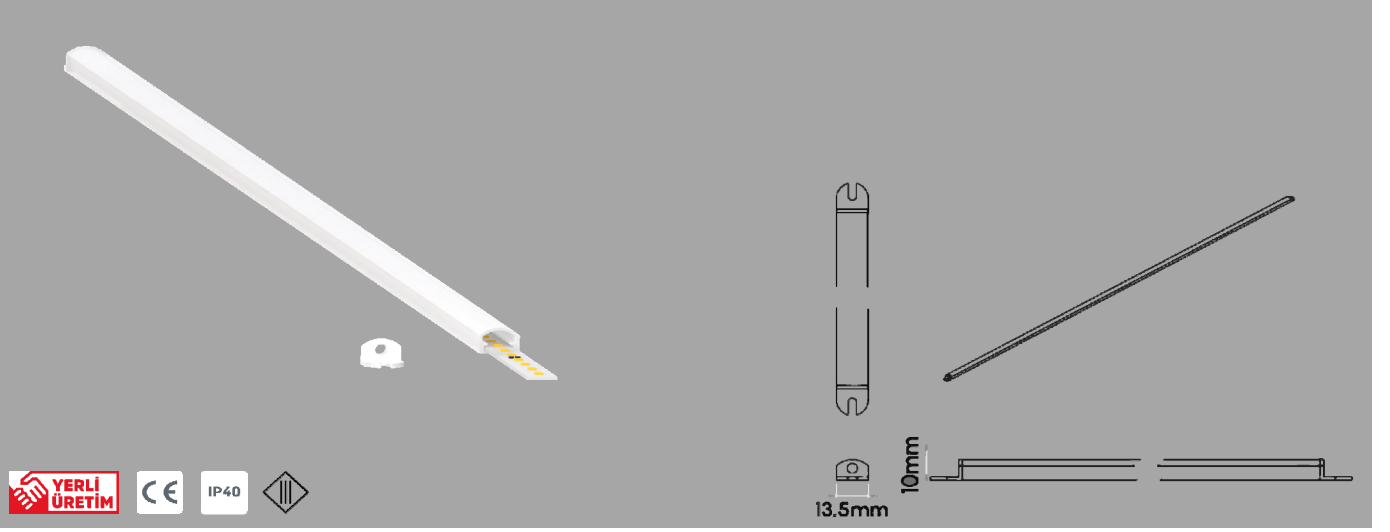

ÜRÜN BİLGİSİ/ PRODUCT INFO	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	LED BAR SIVA ÜSTÜ PC / LED BAR SURFACE MOUNTED PC		
	MODEL NO/ARTICLE NO	BA15		
	GÖVDE/BODY	PC KAPAK / PC HOUSING		
	KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	SIVA ÜSTÜ MONTAJ/ SURFACE MOUNTING		
	LED	MİNİMUM 100.000 SAAT ÖMÜRLÜ SMD LED SMD LED WITH A MINIMUM LIFETIME OF 100.000 HOURSE		

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ ELECTRICAL SPECS	LED MODÜL/ LED MODULE	60 LED/M	120 LED/M	168 LED/M
	ÇIKIŞ GERİLİMİ/ OUTPUT VOLTAGE	24V DC		
	TÜKETİM GÜCÜ/POWER	5-36W		
	FREKANS/FREQUENCY	50-60Hz		
	KABLO ÇEŞİTLERİ/CABLE TYPES	IP20/IP65 Socket		

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ/ PRODUCT DIMENSIONS	A-UZUNLUK/LENGTH(mm)	±1000
	B-GENİŞLİK/WIDTH(mm)	13.5
	H-YÜKSEKLİK/HEIGHT(mm)	10

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/ PHOTOMETRIC SPECS	RENK SICAKLIĞI/(CCT)	3000K-4000K-6500K-AMBER-KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ		
	IŞIK AÇISI/BREAM ANGLE	120°		
	RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX(CRI)	Ra>80		
	VERİM/EFFICIENCY	80 lm/W 120 lm/W		
	LED ÖMRÜ-L70/LED LIFE TIME-L70 (85°)	≥ 100.000 Saat/Hours		

KORUMA/PROTECTION	ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C
	ÇALIŞMA ORTAM NEM ORANI/OPERATING HUMIDITY	10%-93%RH
	IP KORUMA/IP PROTECTION	IP40 CLASS III

GÜVENLİK & STANDARTLAR/ SAFETY & STANDARDS	ARMATÜR STANDARDI/LUMINAIRE STANDARDS	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
---	---------------------------------------	---------------------------

PAKETLEME BİLGİLERİ/ PACKAGING INFORMATION	KOLİ BOYUTLARI/DIMENSIONS of CTN						
	KOLİDEKİ MİKTAR/QTY PER CARTON (pcs)	-	-	-	-	-	-
	UZUNLUK/LENGTH(mm)	-	-	-	-	-	-
	GENİŞLİK/WIDTH(mm)	-	-	-	-	-	-
	YÜKSEKLİK/HEIGHT(mm)	-	-	-	-	-	-
	DESİ/ DECİ	-	-	-	-	-	-
	KOLİ BRÜT AĞIRLIĞI/G.W.of CTN (kg)	-	-	-	-	-	-

Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.  
The specified luminous flux values may vary by 10%.